

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo⁺ 203

cor | 20 ppm

monocromático | 20 ppm




Inteligente e simples – a solução de escritório eficiente

Onde encontra um multifuncional de escritório pleno de funções sofisticadas mas ainda assim fácil de usar? Olhe com atenção para o ineo⁺ 203. Além de extramente económico, ele oferece impressões em cor ou preto e branco de alta qualidade a uma velocidade de 20 ppm e inúmeras funções avançadas de cópia, impressão, digitalização e fax. Apesar de toda a versatilidade, flexibilidade e eficiência, o ineo⁺ 203 é super fácil de operar.

Além das funções habituais esperadas num multifuncional de escritório, o ineo⁺ 203 apresenta características de comunicação e de rede que o colocam a parte da competição. A funcionalidade única de caixa de utilizador - até 1.000 caixas individuais, para grupos ou públicas com direitos de acesso flexíveis e pré visualização através de thumbnails – possibilitam um novo grau de eficiência no armazenamento e gestão da informação. Opções de acabamento economizadoras de tempo tais como a criação de brochuras e furar simplificam extraordinariamente o processo de produção de documentos. E mais, os administradores de rede ficarão encantados com as funções de gestão de rede, a capacidade de monitorização de dispositivo e as características de segurança fiáveis apresentadas pelo novo ineo⁺ 203.



ineo⁺ 203 com alimentador de documentos (DF-611), finalizador integrado (FS-519), kit agrafar em sela (SD-505) e 2 cassetes universais (PC-204)

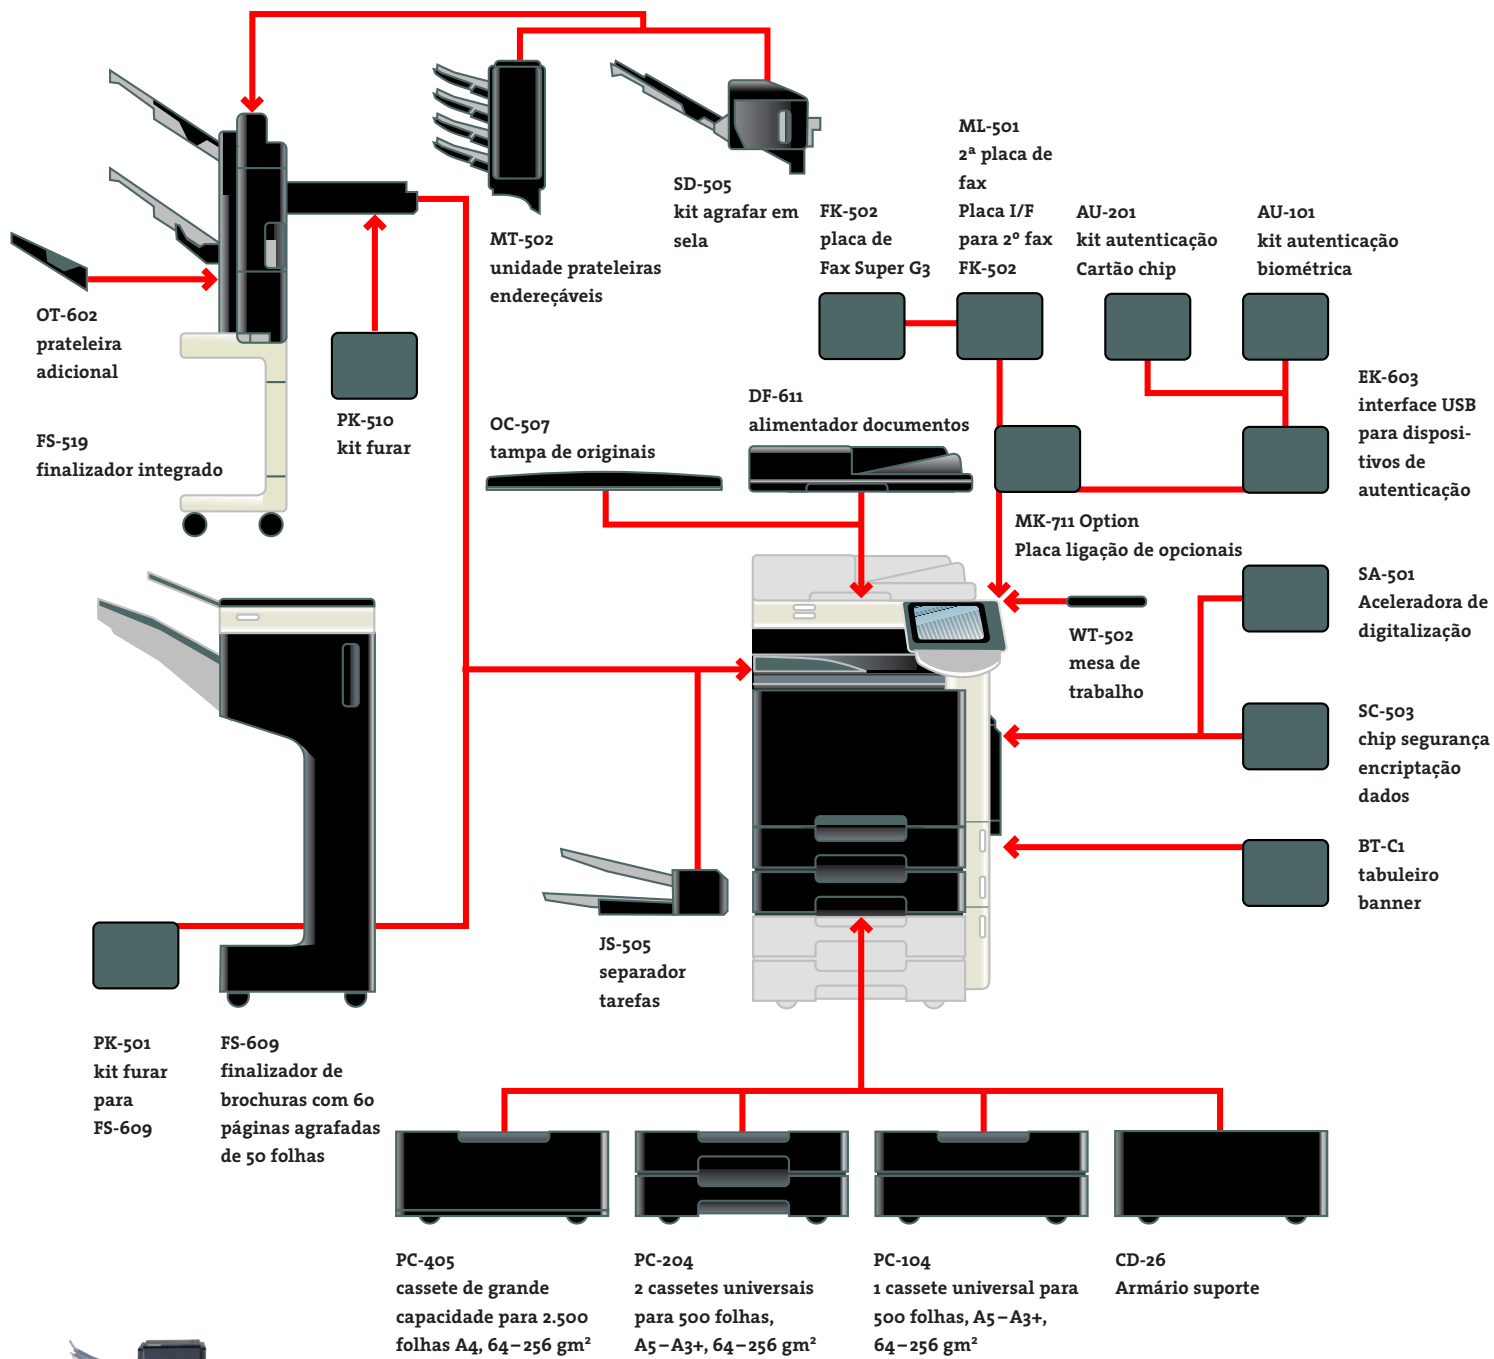

ineo+ 203 - simplifique o processamento de documentos e a comunicação no escritório

ineo+ 203 com alimentador de documentos (DF-611), finalizador integrado (FS-519), prateleiras endereçáveis (MT-502) e cassete de grande capacidade (PC-405)

ineo⁺ 203

DADOS GERAIS

Tipo de máquina

Sistema de consola (scanner integrado)

Velocidade de cópia/Impressão

> A4

Máx. 20/20 ppm (cor /preto e branco)

> A3

Máx. 12.5/12.5 ppm (cor /preto e branco)

Sistema de impressão

Laser

Meios tons

256

Alimentação de papel

> Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 folhas

> cassette universal para 500-folhas

(A5-A3+, 64-256 g/m²)

> cassette universal para 500-folhas

(A5-A3, 64-256 g/m²)

> alimentador manual para 150 folhas,

(A6-A3+, 64-271 g/m²) para papel standard, envelopes, acetatos, papel espesso, banner

Formato papel

Máx. 311 x 457 mm

Papel banner máx. 1.200 x 297 mm

Área de impressão

Máx. 305 x 449 mm

Papel banner máx. 289 x 1.192 mm

Tempo de aquecimento

Inferior a 80 segundos

Dimensões (l x p x a)

643 x 770 x 852 mm

Peso

Aprox. 99 kg (sem opcionais)

Energia

220-240 V / 50 Hz

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Controlador

Controlador interno com 1 GHz

Memória

Controlador standard utiliza a memória do sistema (1.024 MB RAM)

Fiery IC-409 512 MB, disco rígido 80 GB

Resolução

Máx. 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10ºA | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97

www.develop.pt | info@develop.pt

Protocolos de rede

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emulação

Standard: PCL 5c/6, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64, Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funções de impressão

Impressão directa de documentos PCL, PS, TIFF e PDF, Mixmedia e Mixplex, banner

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/BOX/ SMB, digitalização TWAIN (PC / Mac) e digitalização para USB (opcional)

Resolução

Máx. 600 dpi (Fax internet 200 dpi)

Velocidade de digitalização

Máx. 70 opm (cor/preto e branco)

Formato do original

Máx. A3

Formatos de digitalização

PDF, JPEG, TIFF, PDF compacto, PDF encriptado, XPS

Endereços de digitalização

2.100, suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Alimentador de documentos

> Alimentador duplex de originais (opcional)

> 100 folhas, máx. 210 g/m²

> A5 a A3

Multicópia

1 - 999

Zoom

25-400 % em passos de 0,1%

1ª Cópia A4

11.7 / 7.7 segundos (cor/preto e branco)

Memória

1,024 MB RAM

HDD

60 GB

Resolução

Impressão: 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

Funções de copiadora

Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste de cor de imagem, modo criativo, modo poster, cópia de livro

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX IPFax (iFax standard)

Tempo/velocidade de transmissão

33.6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória de fax

Usa a memória de copiadora

Funções de fax

Recolha, envio diferido, PC-Fax, recepção para caixa confidencial, recepção para e-mail, FTP, SMB

OPCIONAIS

> Alimentador de documentos

> Tampa de originais

> Finalizador de brochuras, capacidade máx. 1.150 folhas (disponível em 2008)

> Opcional para o finalizador de brochuras: Kit furar (4-furos),

> Finalizador integrado com agrafar ao canto e em duas posições, máx. 1.200 folhas

> Opcional para finalizador integrado: prateleira adicional para 200 folhas, unidade de prateleiras endereçáveis (4 prateleiras de 125 folhas cada), unidade de agrafar em sela, Kit furar (4-furos)

> Separador tarefas, máx. 200-(150/50) folhas (tab.1 para saída desfasada)

> 1 cassette para 500-folhas (A4-A3; 60-256 g/m²)

> 2 cassetes para 500 folhas cada (A4-A3; 60-256 g/m²)

> Cassete de grande capacidade para 2.500 folhas (A4; 60-256 g/m²)

> Armário suporte

> Tabuleiro banner

> Kit ligação opcionais para unidade fax/kit USB

> Unidade de fax e placa de fax multi linha

> Kit Interfaces USB para Kit de autenticação

> Kit autenticação biométrica

> Kit autenticação cartão chip

> Chip segurança

> Placa aceleradora de digitalização

> Mesa de trabalho

> Kit carimbo para documentos enviados

WORKFLOW UTILITIES

Imposição dots Pilot 2 (opcional), jtmn 3 jobticket e imposição (opcional), Distribuição de tarefas de impressão (opcional), Gestão de documentos Workware (opcional), Data Administrator contas de utilizador e centros de custo, NMU, Gestão dispositivos em rede, Suporte SAP, Suporte IBM AS/400, NDPS Gateway, EMS Plug-in



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m². Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela DEVELOP.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a DEVELOP reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da DEVELOP GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respectivos fabricantes. A DEVELOP não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal
1-ineo⁺ 203 | Outubro 2007