


DEVELOP

Dynamic balance


www.develop.eu

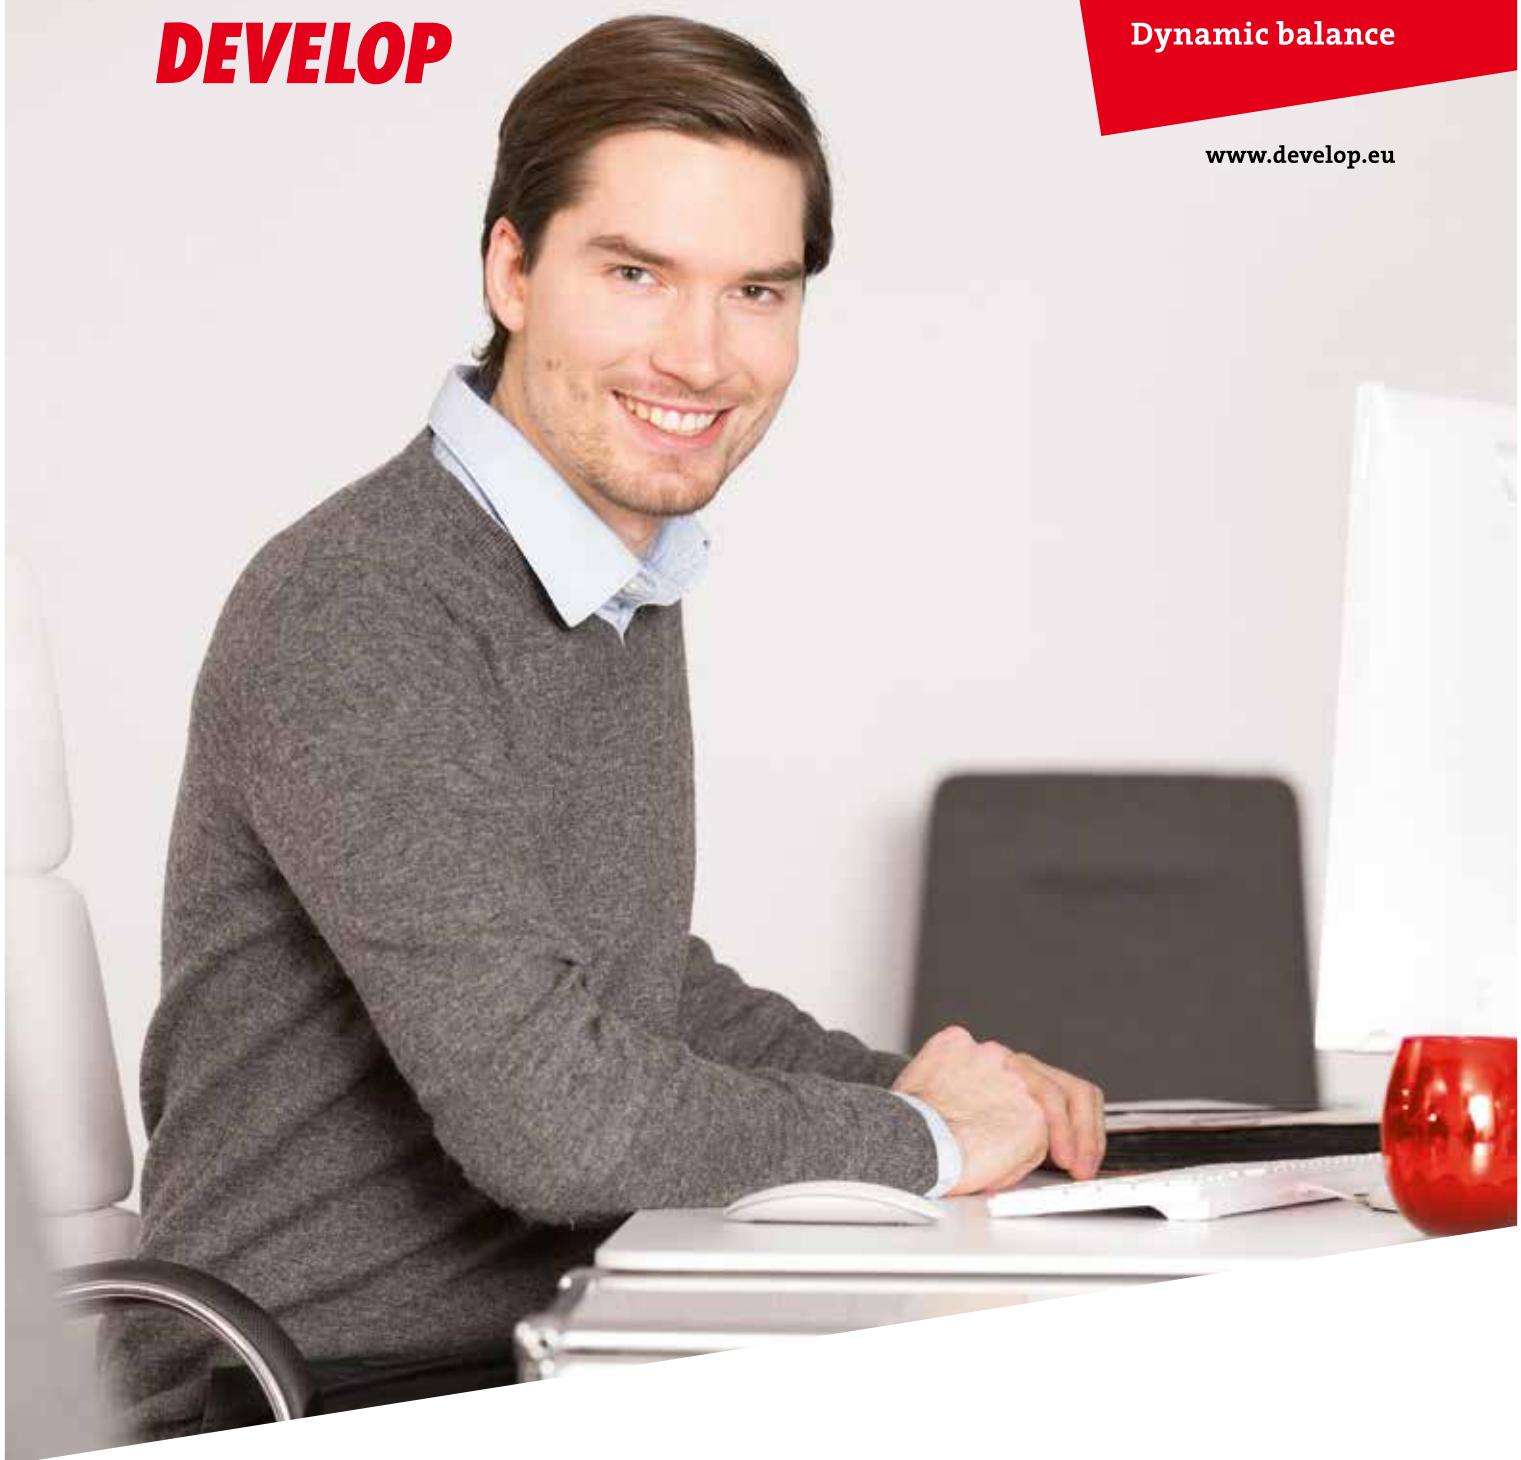

ineo 4402P



- › Impressora A4 a preto & branco
- › Até 44 ppm

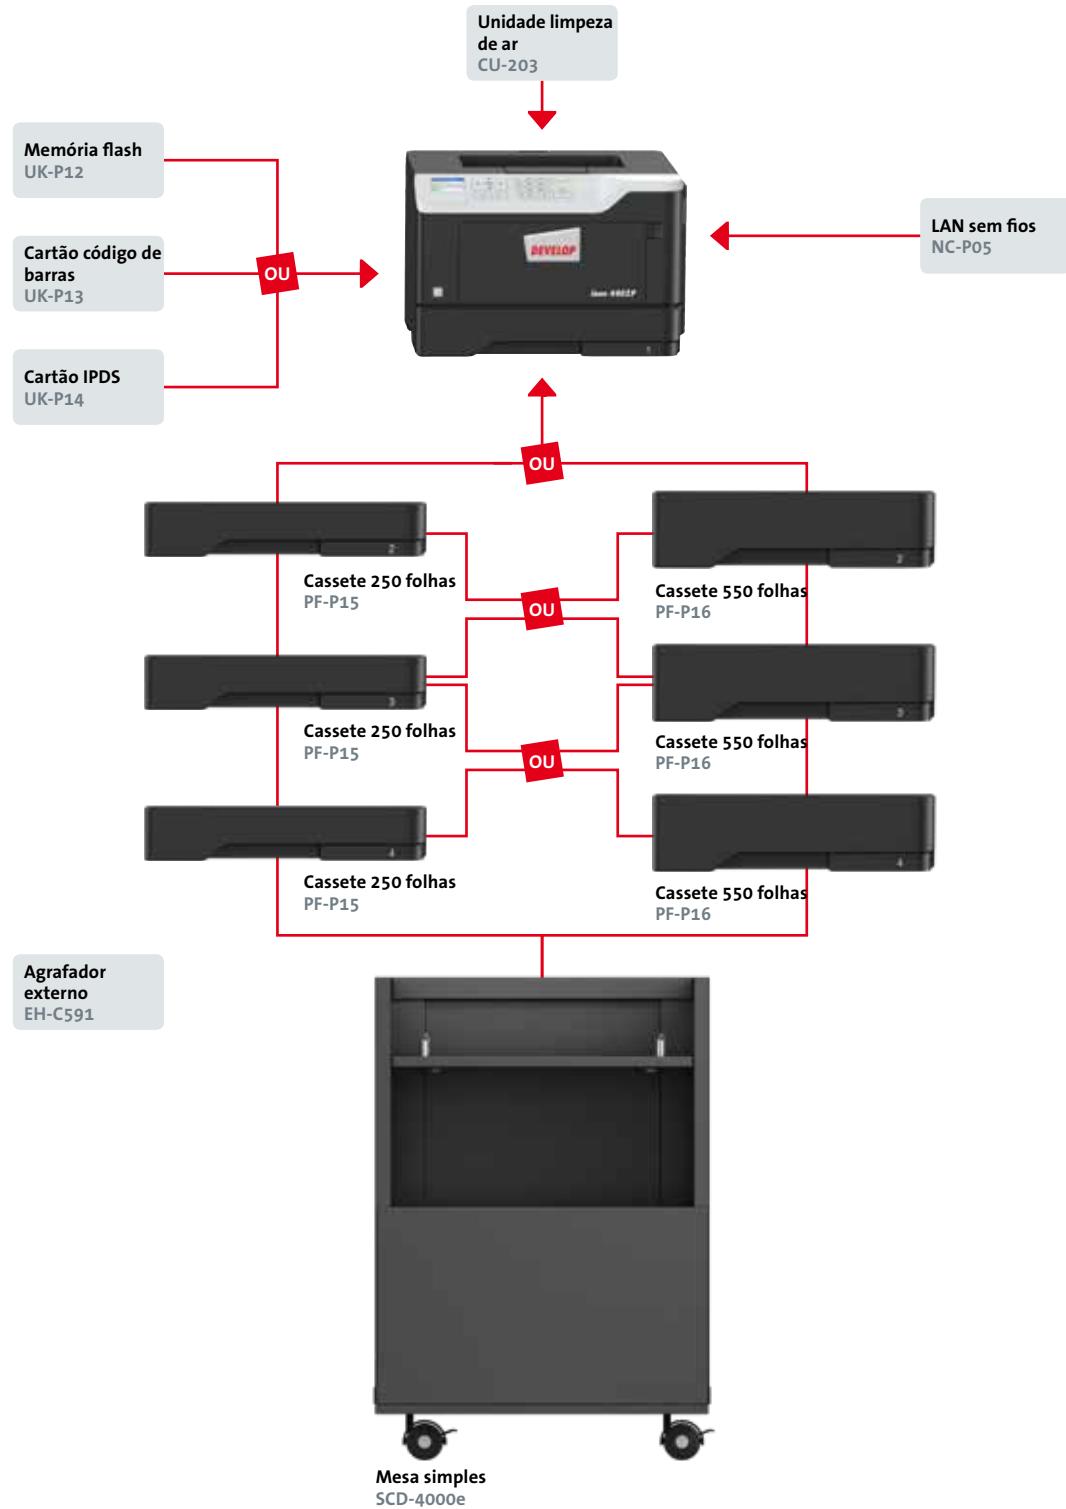

Funcionalidades de acabamento



Duplex



Agrafado no canto (off-line)

ineo 4402P

PF-P15 Cassete de papel	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m ²
PF-P16 Cassete de papel	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Mesa simples	Garante uma altura ergonómica e fornece espaço para suportes de impressão, etc.

UK-P12 Memória flash

256 MB de memória flash para o armazenamento de fontes, formulários e macros ou para armazenar o registo de accounting dos trabalhos

UK-P13 Cartão códigos de barra

Motor de código de barras eletrónico baseado em impressora

UK-P14 Cartão IPDS

Fornece a compatibilidade para a impressão IPDS

NC-P05 LAN sem fios

Conector LAN sem fios para rede

CU-203 Unidade limpeza de ar

Melhoria da qualidade de ar interno através da redução de emissões

EH-C591 Agrafador externo

Agrafamento conveniente até 50 impressões por conjunto

Especificações técnicas**ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA**

Dimensão painel/resolução	2.4" / 320 x 240
Memória de sistema	512 MB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Formatos de papel	A6–A4, formatos personalizados
Gramagem de papel	60–216 g/m ²
Capacidade entrada de papel	Standard: 350 folhas; Máx.: 2,000 folhas
Cassete de papel (standard)	250 folhas, A6–A4, 60–120 g/m ²
Cassete de papel (opcional)	3x 250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m ²
Bypass	100 folhas, A6–A4, formatos personalizados, 60–216 g/m ²
Frente e verso automático	A4; 60–90 g/m ²
Capacidade de saída	Máx.: 150 folhas
Volume de impressão (mensal)	Rec.: 7,000 páginas Máx. ¹ : 120,000 páginas
Rendimento toner	Até 25,000 páginas
Rendimento unidade imagem	Até 60,000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 620 W
Dimensões sistema (W x D x H)	399 x 374 x 260 mm
Peso sistema	Aprox. 14 kg

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Processo de impressão	Laser eletrostático
Velocidade de impressão A4	Até 44 ppm
Velocidade frente e verso A4	Até 22 ppm
Saída 1^a impressão	6.5 seg.
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi
Page description language	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux
Fontes impressora	89 PCL Latim; 158 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Duplex, n-up, marca de água, separação eletrónica
Impressão móvel	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) opcional: Wifi Direct

RECURSOS DO SISTEMA

Segurança	Desativação de portas TCP/UDP; gestão de certificados; SNMPv3; suporte IPSec; HTTPS; filtragem IP e bloqueamento de portas; suporte IEEE 802.1x; autenticação SMTP; Impressão segura (manter impressão/PIN)
Software	Device Manager (opc.)

¹ Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal
 Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel +351 219 492 000
www.develop.pt

Para mais informação relativamente à **ineo 4402P**
 por favor veja a respetiva página de produto



- Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações da rede e do sistema.
- A expectativa do rendimento indicada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como por exemplo a cobertura para um formato de página específico (cobertura de 5% de um A4). O rendimento real de cada consumível variará de acordo com o uso e outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e umidade.
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.
- DEVELOP e ineo marcas comerciais/nomes de produto registados da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas sejam livres de erros.
- Todos os nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.