

DEVELOP


Dynamic balance

www.develop.eu




ineo+ 308

- > Multifuncional A3 a cores
- > Até 30 ppm

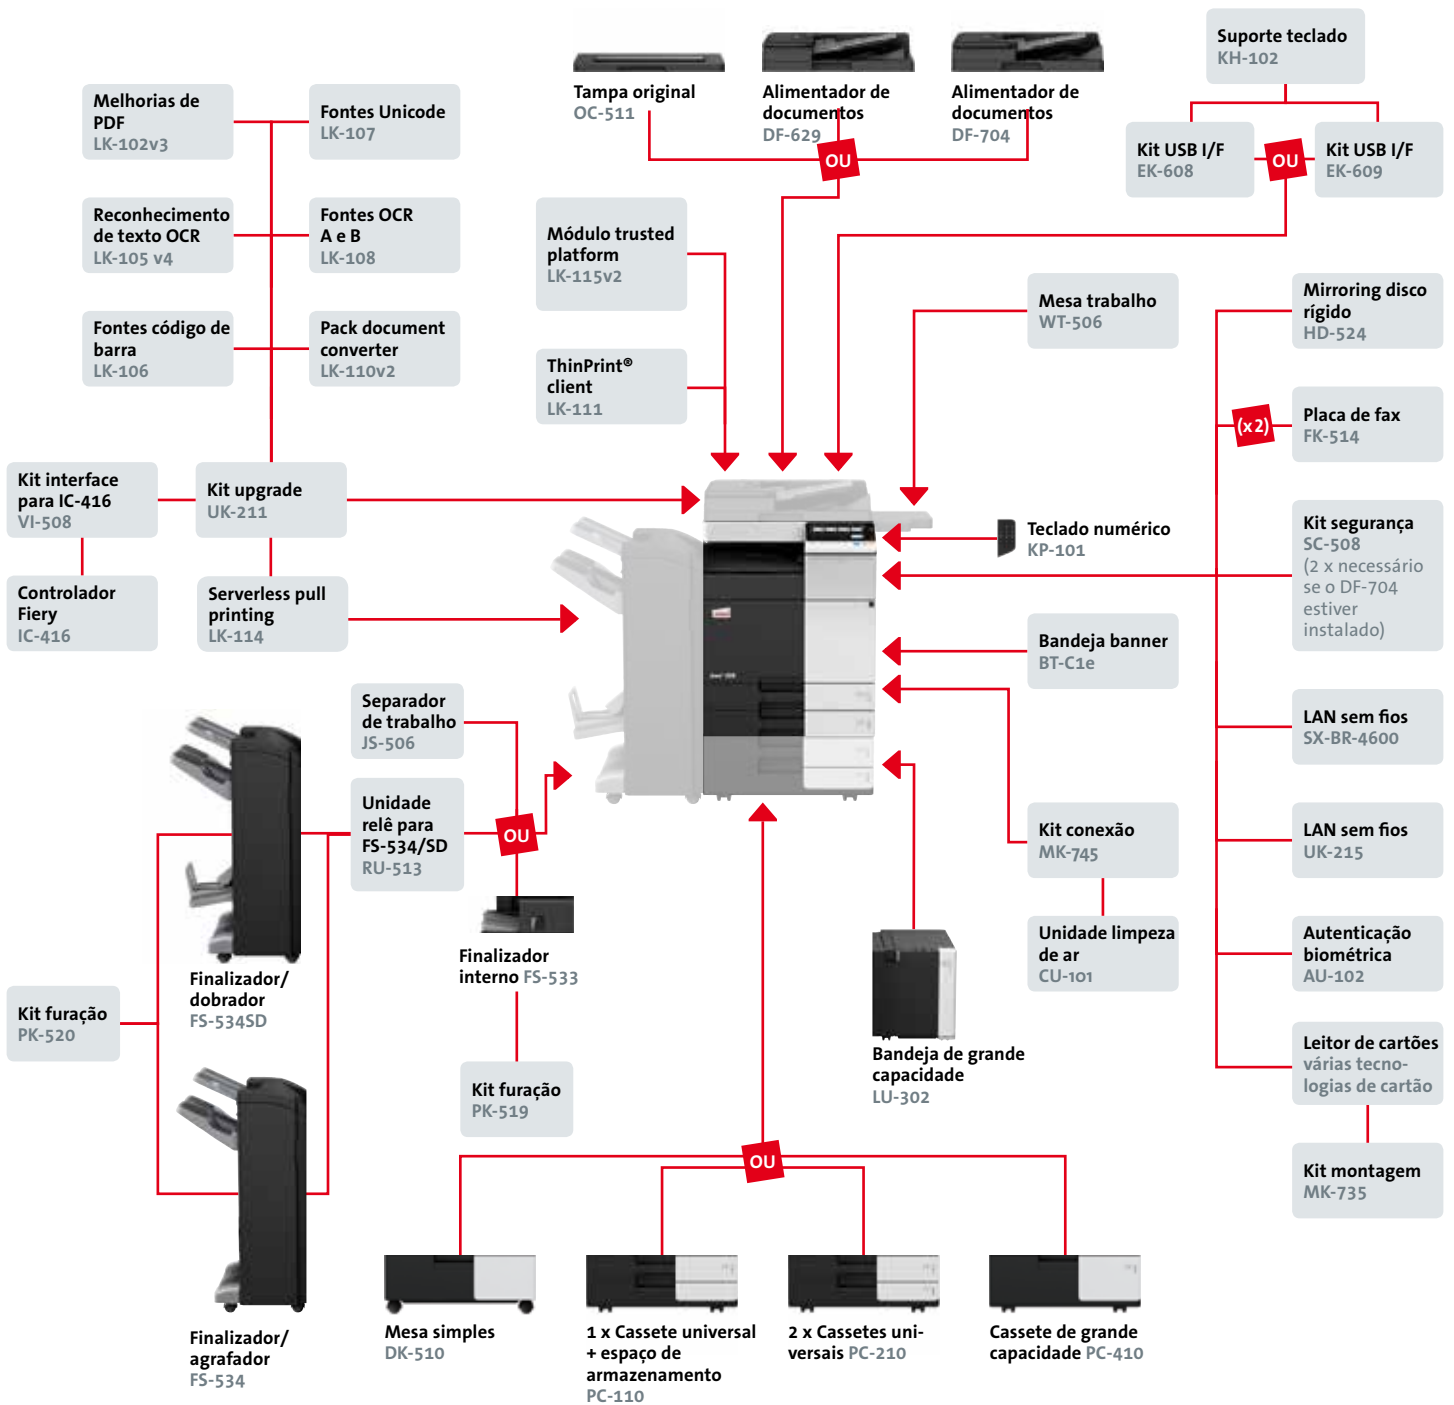

Funcionalidades de acabamento

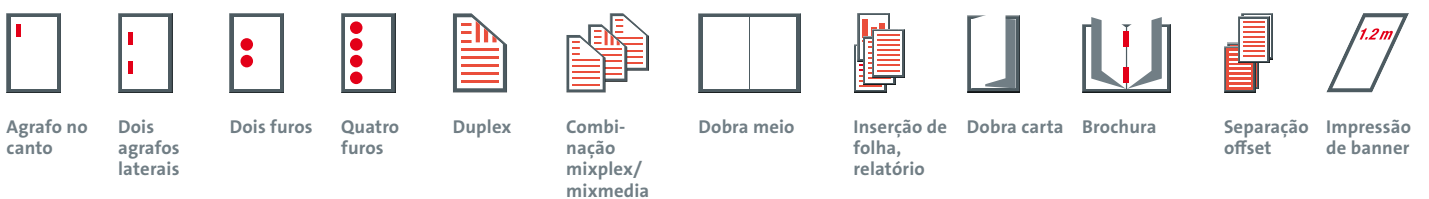

Description

ineo+ 308

Multifuncional A3 com 30 ppm P/B e cor. Standard controlador de impressão ineo com PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e suporte XPS. Capacidade de papel de 500 + 500 folhas e bypass de 150 folhas. Suportes de A6 a SRA3, banner de 1.2 m e 52–300 g/m². 2 GB de memória, disco rígido de 250 GB e 1 Gigabit Ethernet standard.

DF-629 Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos frente e verso, capacidade 100 originais
DF-704 Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos dualscan, capacidade 100 originais
OC-511 Tampa original	Tampa em vez de ADF
PC-110 1 x Cassete universal	A5–A3, 500 folhas, 52–256 g/m ²
PC-210 2 x Cassete universal	A5–A3, 2 x 500 folhas, 52–256 g/m ²
PC-410 Cassete grande cap.	A4, 2,500 folhas, 52–256 g/m ²
DK-510 Mesa suporte	Fornece espaço de armazenamento para suportes e outros materiais
LU-302 Bandeja grande cap.	A4, 3,000 folhas, 52–256 g/m ²
FS-533 Finalizador interno	Agrafa 50 folhas, Capacidade de saída máx. 500 folhas
PK-519 Kit furação para FS-533	2/4 furos, auto comutação
FS-534 Finalizador/agrafador	Agrafa 50 folhas, Capacidade de saída máx. 3,200 folhas
FS-534SD Finalizador/dobrador	Agrafa 50 folhas, dobra 20 folhas, Capacidade de saída máx. 2,200 folhas
RU-513 Unidade relê para FS-534/SD	Para a instalação do FS-534/SD (Capacidade de saída 100 folhas)
PK-520 Kit furação para FS-534/SD	2/4 furos, auto comutação
JS-506 Separador de trabalhos	Separação para fax etc.
KP-101 Teclado numérico	Para o uso em vez do painel tátil
WT-506 Mesa trabalho	Colocação dispositivo de autenticação
FK-514 Placa de fax	Fax Super G3, funcionalidade fax digital
IC-416 Controlador Fieri	Controlador de impressão a cores profissional

VI-508 Kit Interface para IC-416	Interface controlador Fieri
KH-102 Suporte teclado	Para a colocação teclado USB
EK-608 Kit USB I/F	Conexão teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexão teclado USB, Bluetooth
Leitor de cartões	Várias tecnologias de cartão
MK-735 Kit montagem	Kit de instalação para leitor de cartão
AU-102	Scanner veias de dedo
Autenticação biométrica	
SC-508 Kit segurança	Função Copy Guard (2 kits necessários se o DF-704 estiver instalado)
HD-524 Mirroring disco rígido	Disco rígido de back-up
BT-C1e Tabuleiro Banner	Alimentação múltipla de banner
LK-102v3 Melhorias PDF	PDF/A (1b), encriptação de PDF, assinatura digital
LK-105v4 Reconhecimento de texto OCR	PDF pesquisável e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Fontes código de barra	Suporta impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes Unicode	Suporta impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pack document converter	Gera vários formatos de ficheiro incl. DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressão dados de impressão para um menor impacto na rede
LK-114 Pull printing sem servidor	Solução de impressão segura e Follow Me sem servidor e aplicações. Os equipamentos host necessitam de 4GB de memória.
LK-115v2 Ativação TPM	Módulo Trusted Platform para a proteção de dados encriptação e descriptação
UK-211 Kit upgrade	Expansão de memória 2 GB para atualizações
UK-215 LAN sem fios	LAN sem fios e LAN sem fios Access Point Mode
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
MK-745 Kit conexão	Kit de instalação para o CU-101
CU-101 Unidade limpeza de ar	Melhora a qualidade de ar interno ao reduzir as emissões

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Dimensão painel / resolução	9 polegadas / 800 x 400
Memória de sistema	2,048 MB (standard)
Disco rígido de sistema	250 GB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipos de Frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de originais (opcional)	Até 100 originais; A6–A3; 35–163 g/m ² RADF ou ADF Dualscan disponível
Formato de papel	A6–SRA3, formatos personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramagem de papel	52–300 g/m ²
Capacidade de entrada de papel	Standard: 1,150 folhas Máx.: 6,650 folhas
Cassete 1	500 folhas, A5–A3, 52–256 g/m ²
Cassete 2	500 folhas, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Cassete 3 (opcional)	1 x 500 folhas, A5–A3, 52–256 g/m ²
Cassete 4 (opcional)	2 x 500 folhas, A5–A3, 52–256 g/m ²
Cassete grande capacidade (opcional)	2,500 folhas, A4, 52–256 g/m ²
Cassete grande capacidade LU-302 (opcional)	3,000 folhas, A4, 52–256 g/m ²
Bypass	150 folhas, A6–SRA3, formatos personalizados, banner, 60–300 g/m ²
Frente e verso automático	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Modos de acabamento (opcional)	Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobrar meio; dobrar carta; brochura
Capacidade de saída (com finalizador)	Máx.: 3,300 folhas
Capacidade de saída (sem finalizador)	Máx.: 250 folhas
Agrafamento	Máx.: 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m ²)
Capacidade de saída com agrafamento	Máx. 1,000 folhas
Dobra carta	Até 3 folhas
Capacidade dobra carta	Máx.: 30 folhas (bandeja); ilimitado
Brochura	Máx.: 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m ²)

Capacidade saída brochura	Máx.: 100 folhas (bandeja); ilimitado
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 16,000 páginas Máx. ¹ : 100,000 páginas
Rendimento toner	Preto 28,000 páginas; CMY 26,000 páginas
Rendimento unidade de imagem	Preto 120,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Revelador) CMY 75,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz Menos de 1.5 kW (sistema)
Dimensões de sistema (W x D x H)	615 x 685 x 771 mm (excl. ADF e cassete de papel inferior)
Peso sistema	Aprox. 85 kg

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Processo de cópia	Cópia laser eletrostático, tandem, indireto
Sistema de toner	Toner polimerizado HD
Velocidade cópia/impressão A4 (mono/cor)	Até 30 ppm
Velocidade cópia/impressão A3 (mono/cor)	Até 15 ppm
Velocidade frente e verso A4 (mono/cor)	Até 30 ppm
Saída 1ª cópia (mono/cor)	5.6 seg. 7.3 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 20 seg. ²
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–9,999
Formato original	A5–A3
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	Capítulo; inserção de capa e página; cópia de prova (impressão e ecrã); impressão de teste de ajuste; funções de arte digital; memória de trabalho; modo poster; repetir imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção de cópia

¹ Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser realizado.

² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA


Resolução de impressão	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas Operativos	Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.9 ou superior, Unix, Linux, Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), ficheiros PDF encriptados e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programação de trabalhos "Easy Set"; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão carbon copy
Impressão mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcional), WiFi Direct (opcional), ineoPRINT (iOS & Android); Autenticação e emparelhamento por NFC (Android)

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA (OPCIONAL)

Controlador de impressão	Fiery IC-416 incorporado
CPU controlador	Intel Pentium @ 2.9 GHz
Memória/Disco rígido	2 GB/500 GB
Page description language	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6/5
Sistemas Operativos	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS 9.x/10.x

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade digitalização (mono/Até 160 ipm (com DF-704 opcional) cor)	
Resolução de digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-E-mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan TWAIN de rede
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF pesquisável (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX pesquisável (opcional)
Destinos de digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções de digitalização	Anotação (texto/hora/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; previsualização de digitalização em tempo real

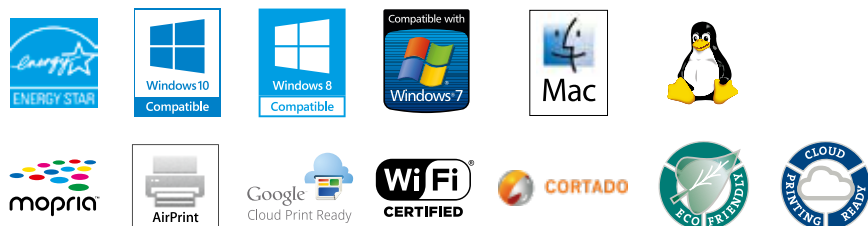

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma fax	Super G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analógico; i-Fax; i-Fax a cores (RFC3949-C); IP-Fax
Resolução de fax	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem de fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	2,100 (singular + grupo)
Funções de fax	Polling; mudança horária; PC-Fax; recepção em caixa confidencial; Recepção por E-mail/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

ESPECIFICAÇÕES USER BOX

Documentos armazenáveis máx.	Up to 3,000 documents or 10,000 pages
Tipo de user boxes	Public; Personal (with password or authentication); Group (with authentication)
Tipo de system boxes	Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling
Funcionalidade User box	Reimpressão; Combinação; Download; Envio (E-mail/FTP/SMB e Fax); Cópia box para box

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Segurança	Conformidade ISO15408/IEEE 2600.2 (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TSL1.0; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; Impressão segura; Kerebros; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação de dados disco rígido (AES 256); Mirroring disco rígido (opcional); Auto eliminação de dados na memória; Recepção fax confidencial; Encriptação de dados de impressão; Proteção de cópia (Copy Guard, Password Copy) opcional
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb); Definição de acesso às funções de utilizador; Autenticação biométrica (scanner veias dedo) opcional; Autenticação por cartão (leitor de cartão) opcional
Software	store+find (opc.), convert+share (opc.), Aplicações pessoais (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (contas de utilizador & centros de custo), Soluções de cartão (opc.), suporte Unix/Linux, suporte SAP, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal
 Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel. +351 219 492 000
 www.develop.pt

Para mais informação acerca da ineo+ 308 por favor veja a página do respetivo produto



Toda a informação referente às capacidades de papel do alimentador de documentos, os acessórios de processamento final e as cassetes de papel aplica-se a papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário. Toda a informação referente à velocidade de impressão, digitalização ou fax aplica-se a papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário. Toda a informação referente às gramagens de papel aplica-se a suportes recomendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas/nomes de produto registados da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca ou produto são marcas ou nomes de produto registados dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para estes produtos.