

**DEVELOP**


Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)



# ineo 266

- > Multifuncional A3 a preto & branco
- > Até 26 ppm

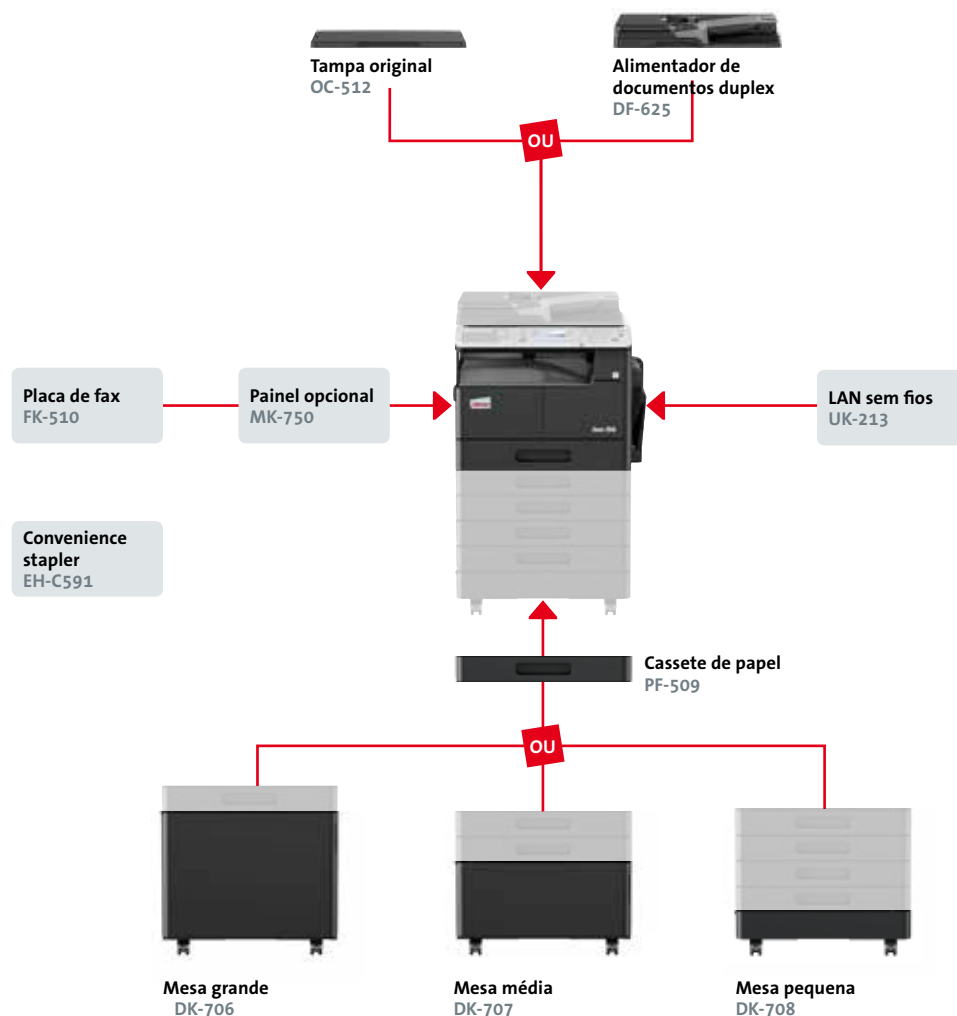

**Funcionalidades de finalização**



Duplex

ineo 266

Equipamento multifuncional A3 a p/b com 26 ppm; funcionalidade standard de cópia, impressão PCL e digitalização a cores; capacidade de papel de 350 folhas (incl. bypass); impressão frente e verso; memória standard de 512 MB; Interface Ethernet e USB 2.0

<b>DF-625 Alimentador de documentos</b>	Alimentação automática de documentos até 70 folhas
<b>OC-512 Tampa original</b>	Tampa (em vez do ADF)
<b>PF-509 Cassete de papel</b>	B5-A3, 250 folhas, 64-90 g/m <sup>2</sup> ; até 4 podem ser instaladas

<b>DK-706 Mesa (grande)</b>	Para 0x ou 1x PF-509
<b>DK-707 Mesa (média)</b>	Para 2x PF-509
<b>DK-708 Mesa (pequena)</b>	Para 3x ou 4x PF-509
<b>FK-510 Placa de fax</b>	Fax super G3
<b>MK-750 Painel opcional</b>	Necessário para a função fax e destinos de um toque
<b>UK-213 LAN sem fios</b>	Interface LAN sem fios
<b>EH-C591 Agrafador externo</b>	Agrafamento conveniente até 50 folhas por conjunto

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

<b>Dimensão painel / resolução</b>	69 x 38 mm / 128 x 64 dots
<b>Memória sistema</b>	512 Mb
<b>Interface</b>	10/100Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP (IPv4; IPv6); SNMP; HTTP
<b>Alimentador automático de documentos (opcional)</b>	Até 70 originais; A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> (simplex); 50-128 g/m <sup>2</sup> (duplex); RADF
<b>Formatos</b>	A5-A3; formatos pessoais
<b>Gramagens</b>	64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade entrada de papel (standard/máx.)</b>	350 folhas/1.350 folhas
<b>Capacidade de papel cassete (standard)</b>	1x 250 folhas; A5-A3; formatos pessoais; 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de papel cassete (opcional)</b>	4x 250 folhas; B5-A3; formatos pessoais; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	100 folhas; A5-A3; formatos pessoais; 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Frente e verso automático</b>	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Modos de finalização</b>	Agrupar; separar; cruzado
<b>Capacidade de saída</b>	Máx.: 250 folhas
<b>Volume de cópia/impressão (mensal)</b>	Rec.: 8,000 páginas Máx.: 16,000 páginas <sup>1</sup>
<b>Vida toner</b>	Até 12,000 páginas
<b>Consumo eletricidade</b>	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.3 kWh
<b>Dimensões sistema (W x D x H)</b>	627 x 570 x 458 mm (sem opcionais)
<b>Peso sistema</b>	Aprox. 30.8 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

<b>Velocidade de digitalização (mono/cor)</b>	Até 46 ipm (300 dpi com alimentador opcional) Até 26 ipm (150 dpi com alimentador opcional)
<b>Resolução de digitalização</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Modos de digitalização</b>	Scan-para-E-mail Scan-para-SMB Scan-para-FTP Scan-para-USB TWAIN local e digitalização WIA Digitalização TWAIN rede
<b>Formatos de ficheiro</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Destinos de digitalização</b>	250 destinos de marcação rápida; suporte LDAP; 32 destinos de um toque (opcional)

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

<b>Resolução de impressão</b>	600 x 600 dpi 1,200 x 600 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 6/5e
<b>Sistema operativos</b>	Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Linux
<b>Fontes impressora</b>	53 PCL Latim
<b>Funções impressão</b>	N-up; marca de água; impressão segura; rotação imagem; função brochura
<b>Impressão mobile</b>	ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Emparelhamento mobile (Android/iOS)

## ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Processo de cópia	Laser
Sistema toner	Toner polimerizado HD
Velocidade cópia/impressão A4	Até 26 ppm
Velocidade cópia/impressão A3	Até 11 ppm
Velocidade duplex A4	Até 21 ppm
Saída 1ª cópia	5.0 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 13 seg. <sup>2</sup>
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multi-cópia	1-999
Formato original	A5-A3, formatos pessoais
Ampliação	25-400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	2-em-1; 4-em-1; cópia livro; ID copy; deslocamento margem; apagar; rotação imagem; registo programas

## ESPECIFICAÇÕES FAX

Norma fax	Super G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analogico i-Fax
Resolução de fax	Standard; Fino; Super-fino Até: 408 x 392 dpi (Super-fino através do ADF opcional)
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Up to 33.6 Kbps
Destinos fax	32 one-touch destinations; 250 speed dial destinations
Funções de fax	PC-Fax; polling; reencaminhamento; livro telefone; remarcação

## CARACTERÍSTICAS SISTEMA

Accounting	Até 50 contas de utilizador
Software	Web Connection Enterprise Device Manager

<sup>1</sup> Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, um ciclo de intervenção deve ser efetuado.

<sup>2</sup> O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e o uso



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal  
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel: +351 219 492 000  
www.develop.pt

Para mais informação relativamente à ineo 266 por favor veja a respetiva página de produto



Toda a informação referente às capacidades de papel do alimentador de documentos, os acessórios de processamento final e as cassetes de papel é baseada em papel de 80 g/m<sup>2</sup> exeto quando expressa em contrário. Toda a informação referente à velocidade de impressão, digitalização ou fax aplica-se a papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup> exeto quando expressa em contrário.

Toda a informação referente às gramagens de papel aplica-se aos suportes que são recomendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva o direito de efetuar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas comerciais/nomes de produto da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca ou produto são marcas comerciais registadas ou nomes de produto dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para estes produtos.

Julho 2016