

**DEVELOP**

Dynamic balance


[www.develop.eu](http://www.develop.eu)



# ineo 4422



- > Multifuncional A4 a preto & branco
- > Até 44 ppm

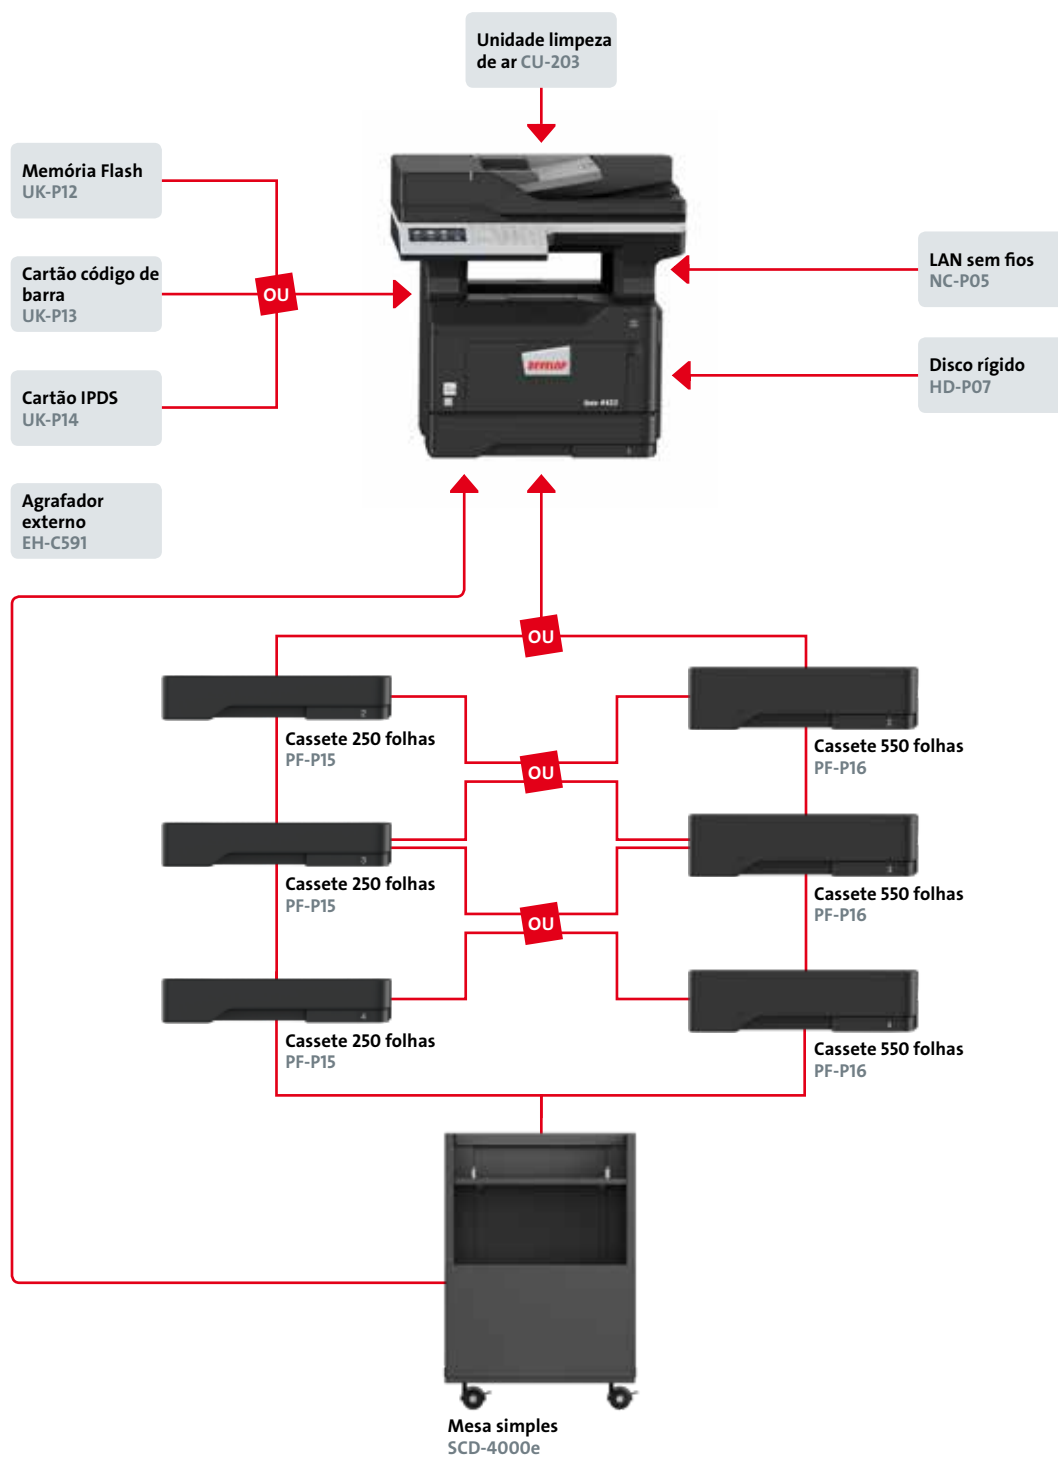

Funcionalidades de acabamento



Duplex



Agrafo no canto (off-line)

ineo 4422

Multifuncional A4 com 44 ppm p/b. Standard controlador de impressão com suporte PCL 5/6, PostScript 3 e XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6 a A4 e 60–216 g/m<sup>2</sup>. 1 GB de memória e Gigabit Ethernet standard

PF-P15 Cassete de papel	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
PF-P16 Cassete de papel	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
SCD-4000e Mesa simples	Garante uma altura ergonómica e fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão, etc.

UK-P12 Memória flash	Memória flash de 256 MB para o armazenamento de fontes, formulários e macros ou para guardar o registo de trabalhos
UK-P13 Cartão código de barra	Motor de códigos de barra eletrónico
UK-P14 Cartão IPDS	Fornecer compatibilidade para a impressão IPDS
NC-P05 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
CU-203 Unidade limpeza de ar	Melhoria da qualidade de ar interno através da redução de emissões
HD-P07 Disco rígido	HDD de 500 GB para colecionar trabalhos maiores ou permitir cópia de prova, previsualização de digitalização ou a criação de brochuras no modo cópia

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Dimensão do painel/resolução	4.3" / 480 x 272
Memória sistema	1 GB (standard)
Disco rígido do sistema	500 GB (opcional)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Alimentador automático de documentos	Até 50 originais; A6–A4; 52–120 g/m <sup>2</sup> ; RADF
Formato de papel	A6–A4, formatos personalizados
Gramagem de papel	60–216 g/m <sup>2</sup>
Capacidade entrada de papel	Standard: 350 folhas; Máx.: 2,000 folhas
Cassete de papel (standard)	250 folhas, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
Cassete de papel (opcional)	3x 250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
Bypass	100 folhas, A6–A4, formatos personalizados, 60–216 g/m <sup>2</sup>
Frente e verso automático	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
capacidade de saída	Máx.: 150 folhas
Volume de cópia/impressão (mensal)	Rec.: 7,000 páginas; Máx. <sup>1</sup> : 120,000 páginas
Rendimento toner	25,000 páginas
Rendimento unidade imagem	60,000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 630 W
Dimensões sistema (W x D x H)	489 x 429.5 x 477 mm
Peso sistema	Aprox. 20.6 kg

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Processo de cópia	Laser eletrostático
Velocidade cópia/impressão A4	Até 44 ppm
Velocidade frente e verso A4	Até 23 ppm
Saída 1ª cópia	6.0 seg.
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Multicópia	1–999
Formato original	A6–A4
Ampliação	25–400%
Funções de cópia	Duplex; 2-em-1; 4-em-1; inserção de página; sobreposição; brochura (opc.); separação eletrónica; cópia B; deslocação margem; capa; remoção de fundo

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux
Fontes impressora	89 PCL Latim; 158 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Duplex; n-up; marca de água; capa; separação eletrónica; impressão segura; impressão direta por USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Impressão móvel	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) opcional: Wifi Direct

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade digitalização (mono/cor)	Até 42/20 ipm
Resolução digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Scan TWAIN de rede
Formatos de ficheiro	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funções de digitalização	Previsualização de digitalização (opc.)

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma fax	Super G3
Transmissão de fax	Analogico
Resolução de fax	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	400
Funções de fax	Alterar horário; PC-Fax; até 500 programas de trabalho; bloquear Junk Fax; lista de fax banido; reencaminhamento de fax; suporte servidor de fax

RECURSOS DO SISTEMA

Segurança	SNMPv3; HTTPS; desativação de portas TCP/UDP; suporte IEEE 802.1x (sem fios); impressão segura (manter impressão/PIN); gestão de certificados; autenticação SMTP
Software	Device Manager (opc.)



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal  
 Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel +351 219 492 000  
 www.develop.pt

Para mais informação relativamente à ineo 4422  
 por favor veja a respetiva página de produto



- Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações da rede e do sistema.
- A expectativa do rendimento indicada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como por exemplo a cobertura para um formato de página específico (cobertura de 5% de um A4). O rendimento real de cada consumível variará de acordo com o uso e outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e umidade.
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- DEVELOP e ineo marcas comerciais/nomes de produto registados da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas sejam livres de erros.
- Todos os nomes de marcas e produtos podem ser marcas registradas ou marcas dos seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.